报告编号：NMJAJY-J/DLJYBG/26-0463

电力绝缘工器具

安全检测检验报告

委托单位：神木市前梁矿业有限公司

受检单位：神木市前梁矿业有限公司

样品名称：绝缘手套

型号规格：/

检验类别：委托检测检验

检验日期：2026 年 09 月 23 日

建议下次检验日期：2027 年 03 月 22 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司

扫码查询真伪

注意事项

一、检测检验报告检测检验数据仅对被检样品当时安全状态负责。

二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

三、检测检验报告未加盖本公司“公章”（或“检验检测专用章”）、“骑缝章”无效。

四、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告。

五、检测检验报告涂改无效。

六、若对检测检验报告有异议，请于收到检测检验报告之日起，十五日内向本公司提出处理，逾期视为认可。

七、被检样品到检测检验周期时，应再次进行检测检验。

八、被检样品大修后，可能影响其安全性能，建议再次进行检测检验。

机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

绝缘手套安全检测检验报告

受检单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
	地址	陕西省榆林市神木市店塔镇前梁村马场湾		
委托单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
检测检验类别		委托检测检验	合同编号	M/K-26-NDJG0003
样品名称		绝缘手套	型号规格	/
样品数量		1双	检测检验周期	6个月
样品编号		DLJY-260463	样品状态（新/旧）	新
联系人		沈伟刚	联系电话	13935012477
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2026年09月23日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验组成员		吕小磊 徐敏海		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》对绝缘手套进行了安全检测检验，详见《检测检验项目表》。 结论：所检项目合格 签发日期 2026年09月23日		
备注		/		

批准： 审核： 主检：

检测检验环境与设备一览表

检测检验环境	温度：25.2℃ 湿度：49%RH				
检测检验用仪器设备一览表					
名称	**管理编号**	**规格型号**	**准确度等级/最大允许误差/不确定度**	**检定/校准证书编号**	**有效期至**
干式交直流试验变压器	JASB-S339	JHGTB-5kVA/50kV	1%	DW815-264051503	2027.04.17
高压交流毫安表	JASB-S316	MAS-Ⅱ	精度：±(0.5%+2个字)	D20251149965	2026.11.04
温湿度表（指针式）	JASB-S182	WS-A2	温度：±1.5℃；相对湿度：±7%RH	525020471	2027.04.20

绝缘手套主要技术参数表

样品名称	绝缘手套	出厂日期	2025年03月
样品型号	/	绝缘电压等级	12kV
生产厂家	天津双安劳保橡胶有限公司		

检测检验项目表

序号	**项目/参数**	**技术要求**	**检测检验结果**	**单项结论**
1	绝缘手套	6.1.1按表2规定值进行工频耐压试验，试验时应无击穿，泄漏电流不大于9mA。 表2绝缘手套试验电压及持续时间 试验类别 / 试验电压kV / 持续时间min ☑新产品投入使用前 / 12 / 1 □定期试验 / 8 / 1	左手：试验电压：12kV 持续时间：1min 泄漏电流：5.17mA 右手：试验电压：12kV 持续时间：1min 泄漏电流：5.70mA 试验时无击穿。	合格
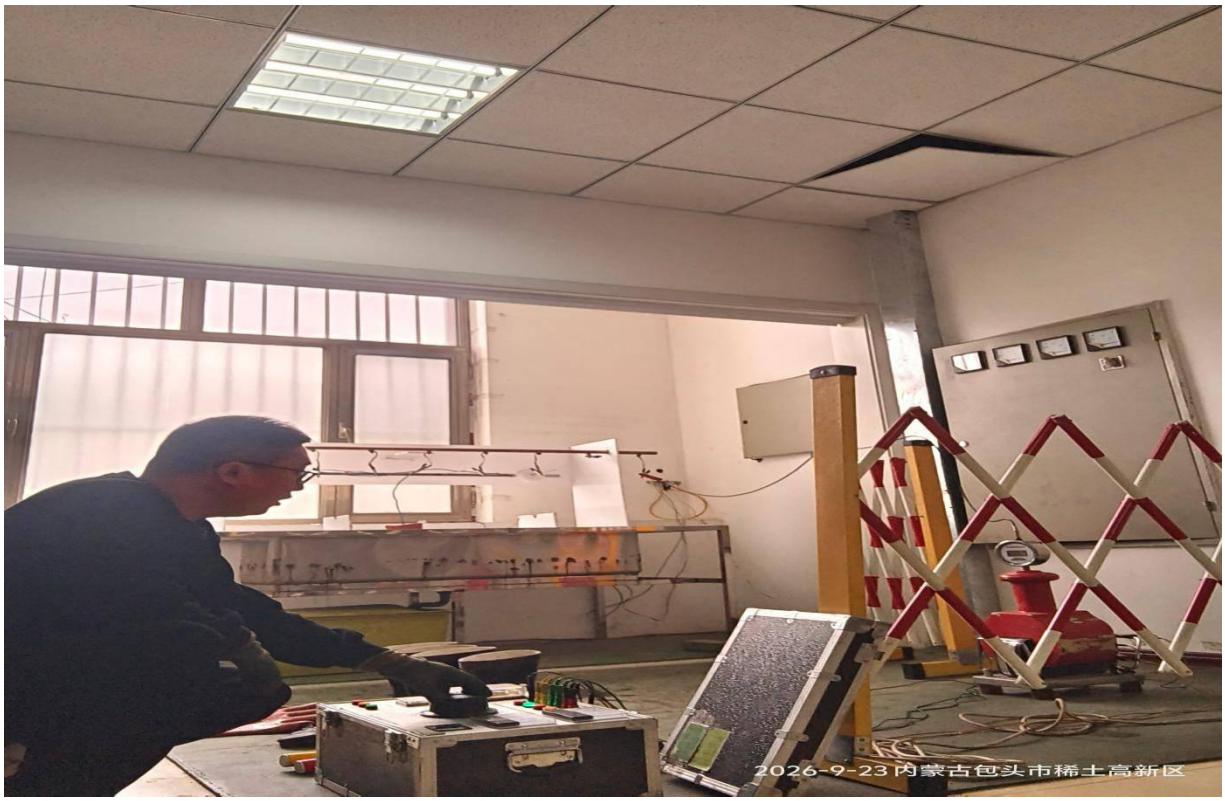
检测检验现场影像